Loyal | 6016N

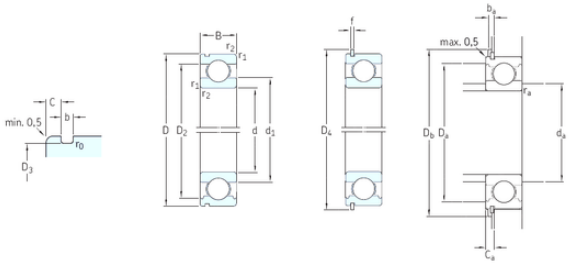

Bearing No. 6016N

D	125 mm
d	80 mm
B	22 mm
C	2,87 mm
b	3,1 mm
D3	120,22 mm
D2	115 mm
d1	94,4 mm
D4	134,7 mm
Weight	0,85 Kg
da max	86 mm
Da max.	119 mm
da min.	3,5 mm
Ca max.	5,69 mm
r0 max.	0,6 mm
r2 min.	1,1 mm
r1 min.	1,1 mm
ra max.	1 mm
Db min.	136 mm
Size (mm)	80x125x22
Width (mm)	22
Limiting speed	7000 r/min
Bearing number	6016N
Reference speed	11000 r/min
Bore Diameter (mm)	80
Outer Diameter (mm)	125
Fatigue load limit (Pu)	1,66
Calculation factor (f0)	16
Basic dynamic load rating (C)	49,4 kN

Basic static load rating (C0)	40 kN